Cage PPS pour Roulements à double rangée de rouleaux cylindriques

Totalement interchangeable, le roulement à double rangée de rouleaux cylindriques avec cage en résine PPS peut subir des températures jusqu'à 220°C, maintient ses capacités haute précision & sa rigidité dans les applications haute vitesse.

Caractéristiques du produit

- Cage haute résistance centrée sur les rouleaux (TB)
- Rainure et trous de lubrification (E44) de série sur la bague extérieure
- Faible échauffement grâce à la conception interne optimale et à la cage
- La cage TB permet des vitesses de rotation plus hautes

Avantages du produit

- La cage TB peut subir des températures jusqu'à 220°C
- La cage TB permet un échauffement moindre
- La durée de vie de la graisse est multipliée par 8 par rapport aux cages classiques (polyamide et massive)
- La gamme inclut le type NNU qui a un double épaulement sur la bague extérieure, et le type NN qui permet une bonne évacuation du surplus de graisse pendant le rodage
- Totalement interchangeable

Condition d'utilisation

- Vitesse élevée
- Température élevée

Industries

- Automobile
- Industrie de la machine outil

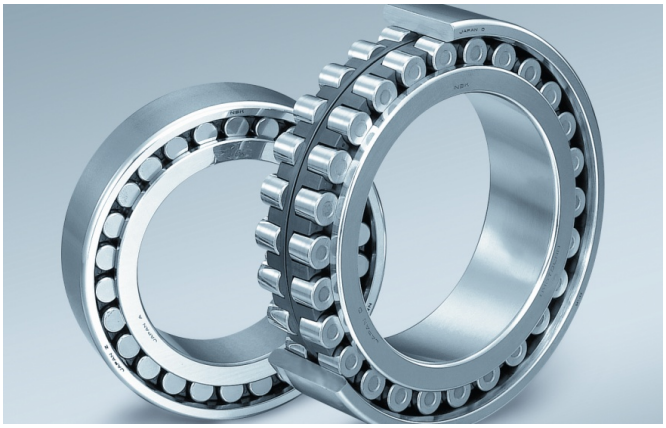

NN	30	17		TB	KR	E44	CC0	P4

	Description
NN	Type de roulement
30	Série dimension
17	Code diamètre d'alésage
	Internal design
TB	Cage (PPS)
KR	Alésage conique
E44	Trous de lubrification
CC0	Jeu radial
P4	Précision